

SYSTEXX ACTIVE RENO

WANDRENOVIERUNG BEI LAUFENDEM BETRIEB

SYSTEXX Active Reno ist ein Glasgewebe mit speziellem Webmuster, das unebene Untergründe optisch ausgleicht. Es hat eine gewollt unregelmäßige, strukturierte Optik und eignet sich besonders zum Übertapezieren auf renovierungsbedürftigen Flächen, wie z.B. strukturiertem Putz bis 2 mm, oder sogar von Kacheln.

SYSTEXX Active Reno S38 und SP38 wurden gezielt für die schnelle Renovierung in vielen Innenbereichen entwickelt. SYSTEXX Active Reno hat die Aqua Technologie. Damit ist die Verarbeitung während des laufenden Alltagsbetriebes möglich. Es entstehen kaum Behinderungen, auch nicht in hoch frequentierten Bereichen wie z.B. in Krankenhausfluren.

SYSTEXX Active Reno SP38 ist zusätzlich bereits vorpigmentiert. Heißt konkret bei hellen Farben: **ein Anstrich – fertig!**

SYSTEXX Active Reno S38
Rollenlänge: 25 m; Breite: 1 m
SYSTEXX Active Reno SP38
Rollenlänge: 25 m; Breite: 1 m

DETAILINFORMATIONEN
UND ANWENDUNGSVIDEOS

www.systemxx.com



systemxx@vitruvan.com | www.systemxx.com
SYSTEXX by Vitruvan ist eine Marke der Vitruvan Textile Glass GmbH

Vitruvan Textile Glass GmbH | Bernecker Str. 8 | 95509 Marktschorgast | Germany
T +49 (0) 9227 77 0 | F +49 (0) 9227 77 700 | www.vitruvan.com
Ein Unternehmen der Vitruvan Gruppe

SYSTEXX ACTIVE RENO

DAS GLASGEWEBE ZUR SCHNELLEN WANDRENOVIERUNG



SYSTEXX!
by Vitruvan

DAS INNOVATIVE GLASGEWEBE FÜR WAND UND DECKE

SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

VERARBEITUNG IM HANDUMDREHEN

SYSTEXX Active S38 und SP38 haben die saubere Aqua Technologie.

Damit ist die Verarbeitung während des Alltagsbetriebes möglich.

Es entstehen kaum Behinderungen, auch nicht in hoch frequentierten Bereichen wie z. B. in Krankenhausbfluren.

Die Aqua Technologie ist schnell und einfach. Der Kleber ist bereits gleichmäßig auf der Gewebe-Rückseite aufgebracht und wird mit dem Aqua Quick Gerät mit Wasser aktiviert.

Der Kleber aktiviert sich ca. innerhalb 1 Minute, bei Deckenverklebung sind ca. 2 - 3 Minuten Aktivierungszeit nötig.



SCHNELL. GUT. EINFACH.

TAPEZIEREN IM VERGLEICH

SYSTEXX BY VITRULAN

- | Kleber schon auf der Tapete
- | Einfache Handhabung (auch für Berufsanfänger)
- | Keine Abdekarbeiten nötig

TAPEZIERGERÄT


- | Schwankungen bei Klebereinstellung pro Gewebetyp
- | Lange Rüst-/Reinigungszeit und Lagerhaltung für das Gerät
- | Klebertransport

AIRLESS

- | Hohe Anschaffungskosten
- | Lange Rüst- und Reinigungszeit für das Gerät
- | Sprühprobleme an Übergängen, Laibungen, Nacharbeiten

KLEBERAUFTRAG PER ROLLE

- | Großer Zeitbedarf
- | Körperliche Anstrengung
- | Ungleichmäßiger Kleberauftrag, Klebertransport und -lagerung

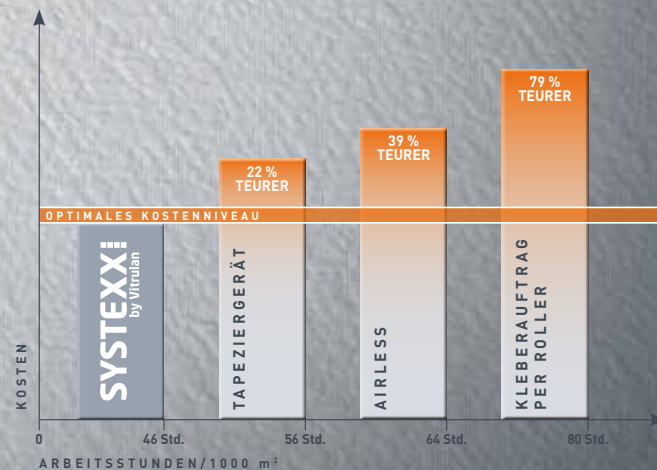

AUSGEZEICHNET!



SYSTEXX
GEPRÜFTE EIGENSCHAFT

Gesundheitlich unbedenklich



BRANDKLASSE B-s1, d0 NACH DIN EN 13501-1


Schwer entflammbar, entwickelt im Brandfall nahezu keinen Rauch und tropft nicht ab



BELASTBARE OBERFLÄCHE

Schutz der Wände vor Stößen und Scheuern

Durch die Ausstattung mit der effektiven Aqua Technologie ist SYSTEXX Active Reno schnell und einfach zu verarbeiten, denn der Kleber auf der Rückseite braucht nur im Wasserbad aktiviert zu werden.



SYSTEXX Active
Reno S38 / SP38